



PAVIMENTOS	
①	<ul style="list-style-type: none"> - Mortero autonivelante cemento CT-10 de 40 mm de espesor. - Pavimento vinílico heterogeneo tipo OMNISPORT ELITE de Tarkett Sommer o equivalente.
②	<ul style="list-style-type: none"> - Mortero autonivelante cemento CT-10 de 40 mm de espesor. - Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos. - Pavimento cerámico clase 2 realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 50x50 cm. + Rodapié.
③	<ul style="list-style-type: none"> - Mortero autonivelante cemento CT-10 de 40 mm de espesor. - Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos. - Pavimento cerámico clase 2 realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30 cm.
④	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrificado de pavimento actual de terrazo.

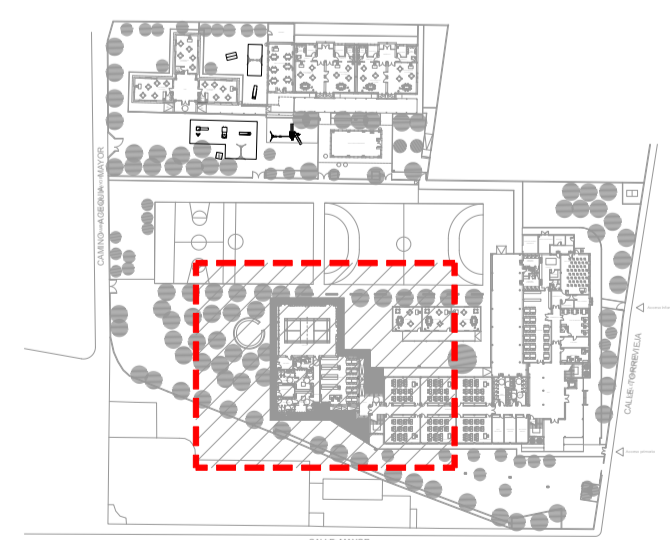

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado: